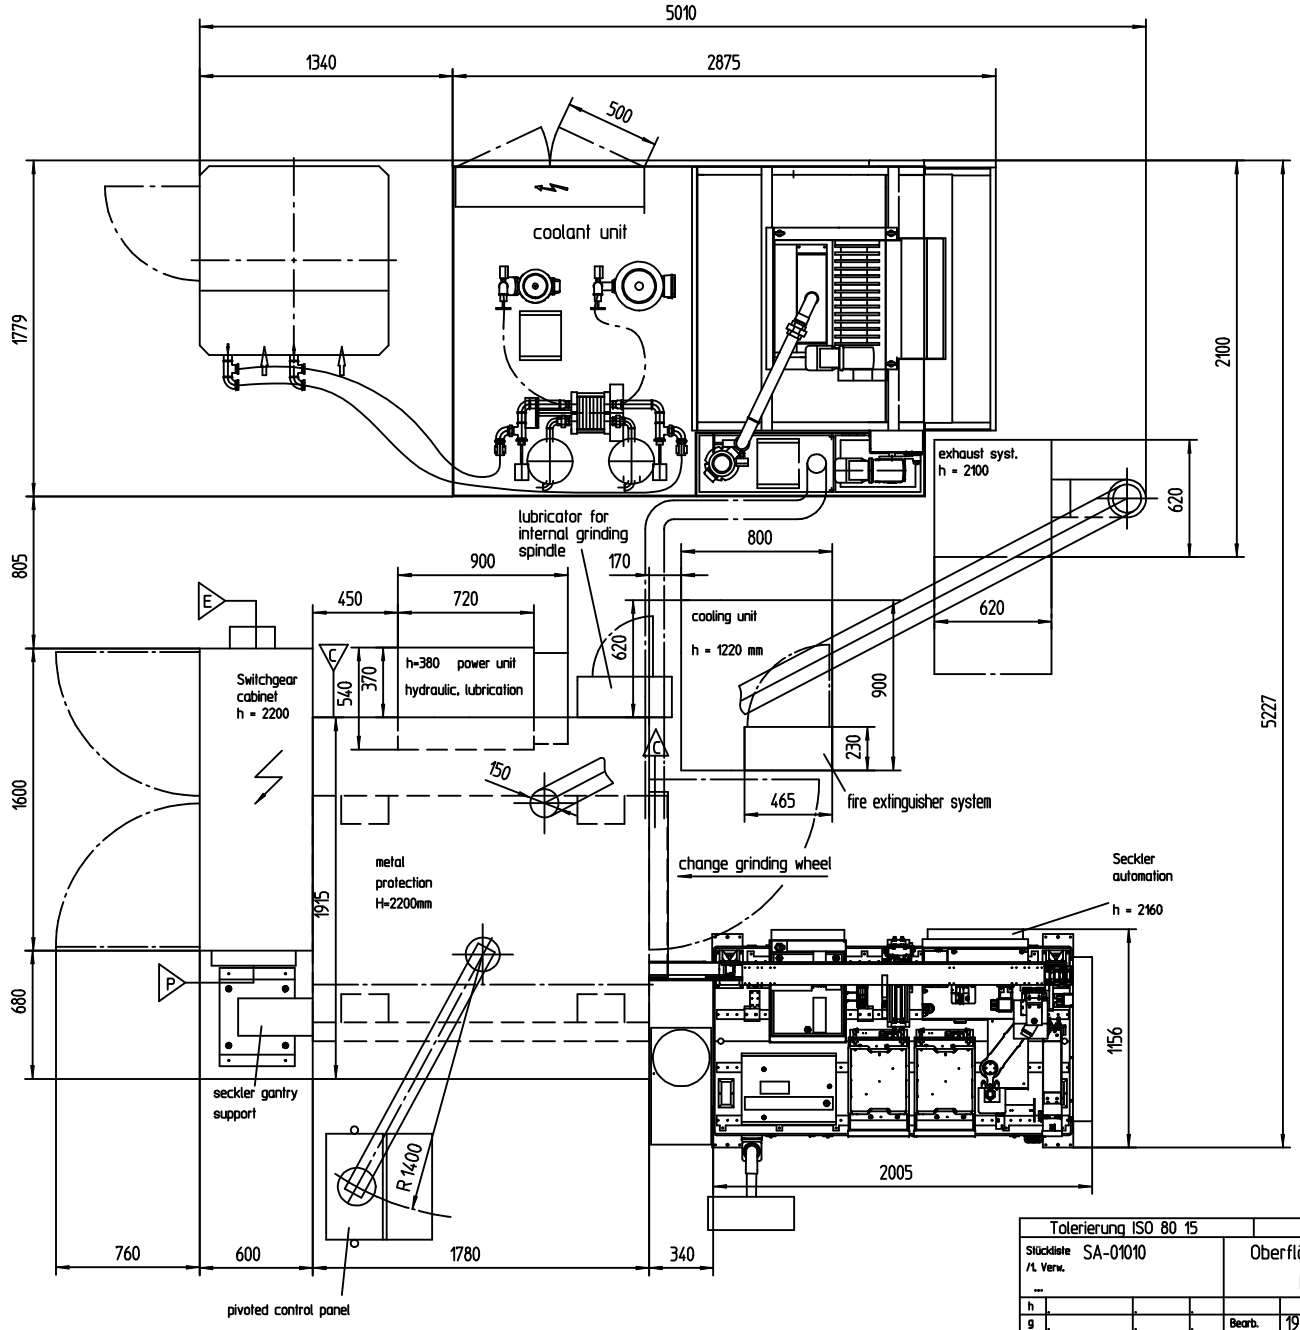

coolant inlet
h = ca. 300mm

coolant outlet
h= ca. 400mm

electric connection
h= 2200mm
480/60 V/Hz

pneumatic connection
h= 1200mm
p = 6 bar

Tolerierung ISO 80 15				Schutzvermerk DIN 34-1-D		Maßstab 1 : 20	
Stückliste /t. Verw. SA-01010				Oberfläche DIN 3141 Reihe 3		Werkstoff: ... Behandlung: ...	
h					Datum	Name	LAYOUT WORKPIECE DOC VALVE
g				Bearb.	19.12.2005	EN	
f				Gepr.	...	...	
e				Norm.			
d				Id-Nr.	1990662		
c				BAHMÜLLER			A0276131/8-83-21-86
b							Blatt 1 von 1
a							A2
	Änderung	Datum	Na.	Urspr. A0276129/8		(Ersatz f.) –	Ers. d.) –