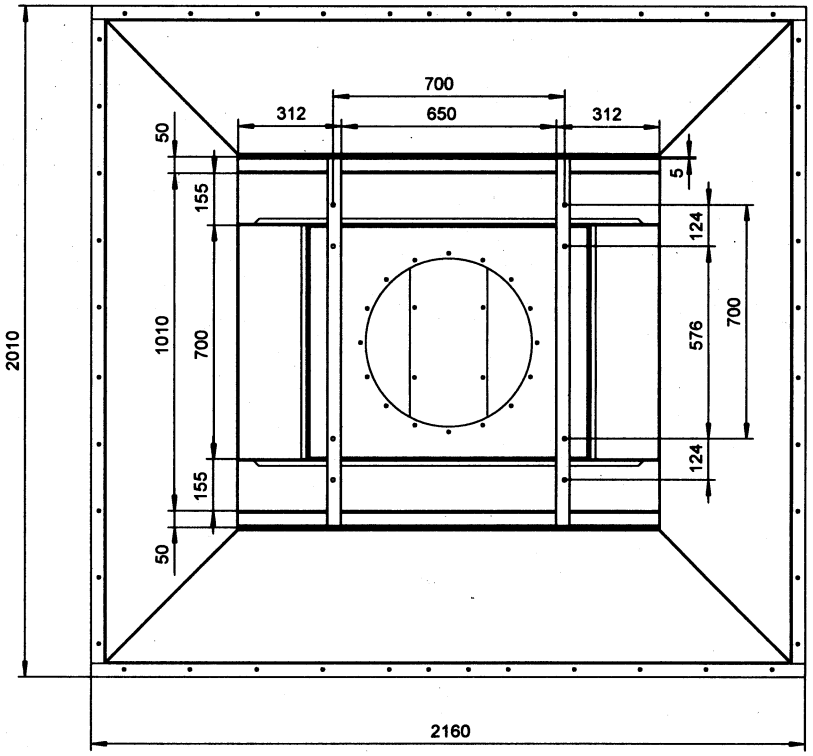

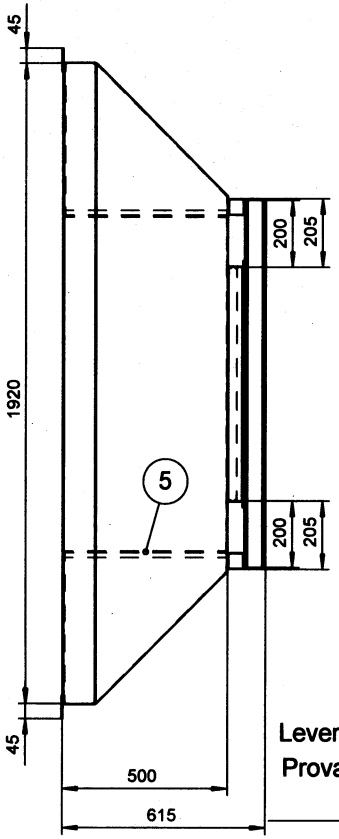

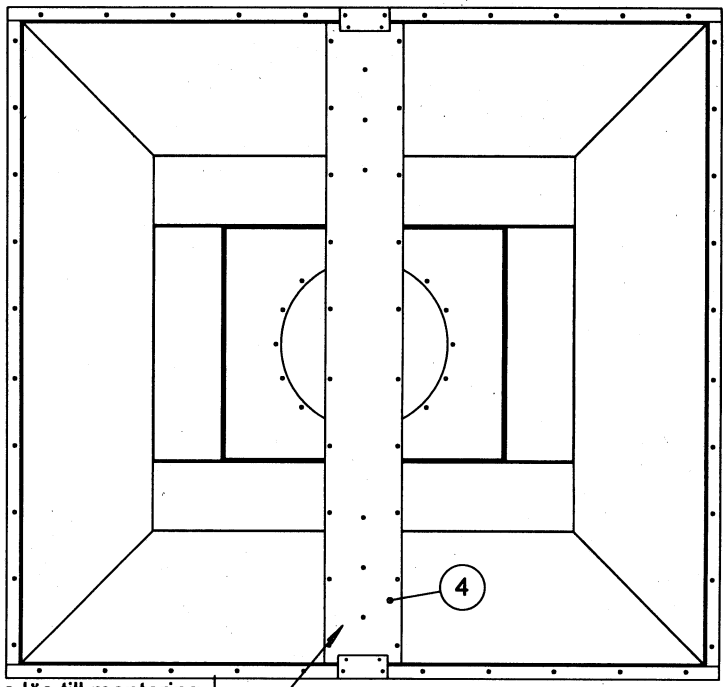

Levereas lös till montering
Prova att hålen är rätt och
att den blir rak.

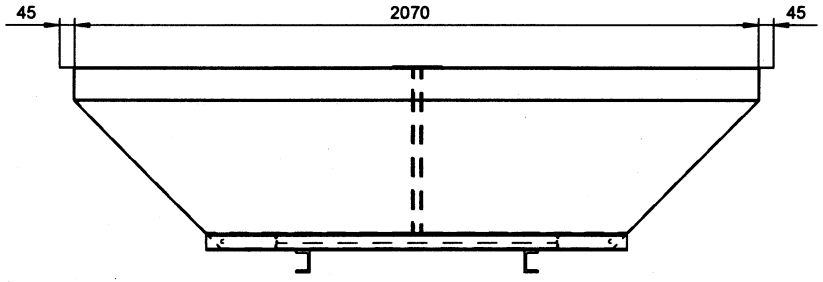

Topplåt punktas eller häftsvetsas.
Tätas vid montering.
~~Utloppshål enligt Absolent order~~.

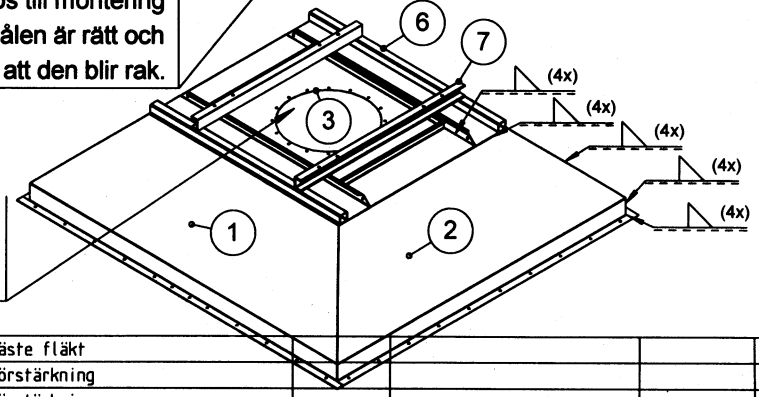

Part	Drawing number Item reference	Part or assembly group name	Standard or catalog	Shape, Dimension Designation	Quality	Qty
7	19-702229	Fäste fläkt				2
6	19-702228	Förstärkning				2
5	19-702227	Förstärkning				2
4	19-702224	Mellandel				1
3	19-702223	Topplåt				1
2	19-702222	Sidor				2
1	19-702221	Fram och baksida				2

Mark	Revision	Date	Rev by	Acc

General tolerances

Scale 1 : 16

Product ODR-12000

Project 19-ODR-Cent.f.

Ref

Design 2006-03-27 KS

Check

Acc

Mass 165.184 kg

GRÖNLUNDS
Plåt AB Skara
0511-346680

Överdel med fläkt liggande
ODR-12000

Prev

New A

19-702220